


Anwendungsbeispiel

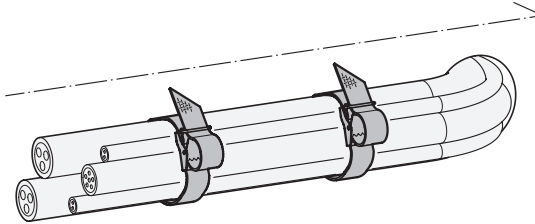

1

2

| b_1 | l_1 | | | | | | b_2 | h | l_2 | Belastbarkeit in N |
|-------|-------|-----|-----|------|------|----|-------|-----|-------|-----------------------|
| 25 | 250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 32 | 16 | 39 | 4000 | |

Ausführung

3

4

- Verschluss
 - Stahl, schwarz lackiert **ST**
 - Edelstahl 1.4301 **NI**

- Gurt
Kunststoff
 - Polypropylen (bei ST)
 - Polyester (bei NI)
 - gewoben
 - schwarz ● **SW**

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1258

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1266

• **RoHS**

Hinweis

Spannriemen GN 1110 werden in verschiedenen Bereichen zum Befestigen, Fixieren und Spannen von Bauteilen verwendet.

siehe auch...

- *Halteseile GN 111.2* → Seite QVX

Bestellbeispiel

| | |
|---|-----------|
| 1 | b_1 |
| 2 | l_1 |
| 3 | Werkstoff |
| 4 | Farbe |

GN 1110-25-1000-ST-SW

