



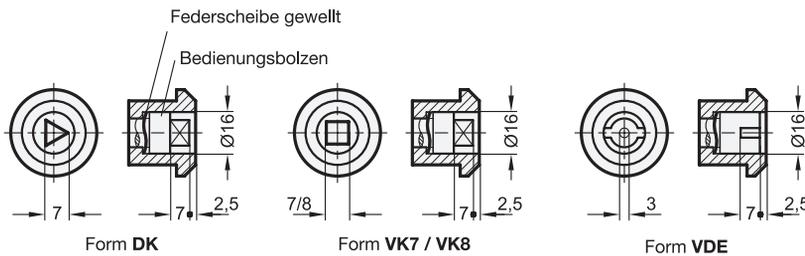

- 1 Form**
- SG** mit Sterngriff
  - DK** mit Dreikant
  - VK7** mit Vierkant
  - VK8** mit Vierkant
  - VDE** mit Doppelbart

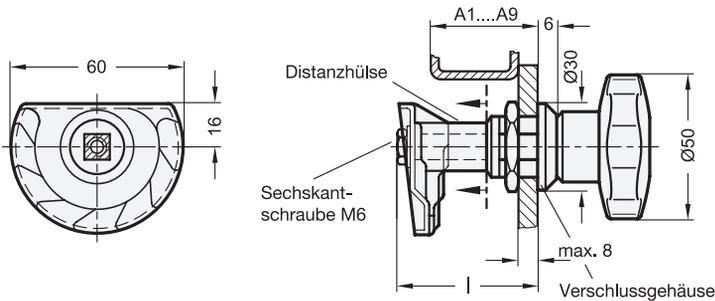

**2**

| Klemmbereich A1...A9 (Tür- + Zargenbreite) |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A 1 (l = 35)                               | A 2 (l = 40) | A 3 (l = 45) | A 4 (l = 50) | A 5 (l = 55) | A 6 (l = 60) | A 7 (l = 65) | A 8 (l = 70) | A 9 (l = 75) |
| 17 - 25                                    | 22 - 30      | 27 - 35      | 32 - 40      | 37 - 45      | 42 - 50      | 47 - 55      | 52 - 60      | 57 - 65      |

**Ausführung**

- Verschlussgehäuse / Bedienungsbolzen  
Zink-Druckguss, verchromt
- Türriegel  
Stahlblech verzinkt, blau passiviert
- Distanzhülse  
Aluminium
- Sterngriffe GN 5337.2  
Kunststoff (Polypropylen PP)  
schwarz, matt
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**

**Hinweis**

Türverriegelungen GN 119 haben einen Anzugsbereich von 10 mm. Das Verriegeln erfolgt durch Rechtsdrehung (Uhrzeigersinn).

**siehe auch...**

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Edelstahl-Türverriegelungen GN 119* → Seite 1242
- *Türverriegelungen GN 117* → Seite 1238
- *Türverriegelungen GN 118* → Seite 1244
- *Türverriegelungen mit Bügelgriff GN 119.3* → Seite 1246

**Zubehör**

- Steckschlüssel GN 119.2 → Seite 1266
- Schutzkappen GN 120 → Seite 1268
- Öffnungsgriffe GN 120.1 → Seite 1269

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Bestellbeispiel</b><br><b>GN 119-VK8-A3</b> | <b>1 Form</b>           |
|  | <b>2 Klemmbereich A</b> |