


Anwendungsbeispiele



Türverriegelung GN 119

Verriegelungen GN 115

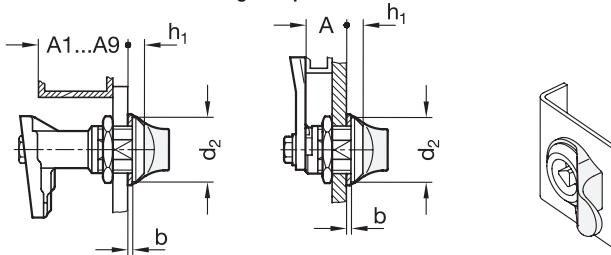

| d ₁ | b | h ₁ | h ₂ | Länge l | s | verwendbar für * | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|---------|------|------------------|--------|----------|----------|---------------------|-----------------|----------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | | | d ₂ | GN 115 | GN 115.8 | GN 115.9 | GN 119 Edelstahl | GN 119 Stahl | GN 315.1 | GN 515 | GN 516 | GN 516.1 | GN 516.5 |
| 31 | 2 | 6 | 18 | 35 | 20,5 | 28 | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2 | 8 | 18 | 36 | 20,5 | 30 / 32 | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |

* Verwendung bei Verriegelungen mit Betätigung durch Schlüssel / Steckschlüssel

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA) schwarz, matt **● SW**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**



Hinweis

Öffnungsgriffe GN 120.1 sind einfache Bedienelemente, die in Verbindung mit schlüssel- bzw. druckknopfbetätigten Verriegelungen eingesetzt werden. Sie zeichnen sich durch ihre niedere Bauhöhe aus und können im 90°-Raster zusammen mit dem Verriegelungsgehäuse beliebig montiert werden.

Zu beachten: Der Klemmbereich A 1 ... A 9 bzw. der Riegelabstand A vermindert sich um das Maß b.

siehe auch...

- *Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- *Auflauframpen GN 120.2* → Seite 1270
- *Innengriffe GN 120.3* → Seite XYZ

Bestellbeispiel

GN 120.1-31-SW

1 d₁

2 Farbe

