
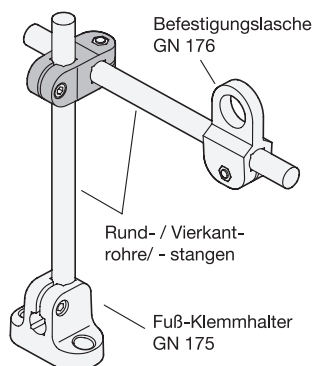


elesa
Original design MSX.

Anwendungsbeispiel



1

2

d ₁ Bohrung	d ₂ Bohrung	k	Länge l	m	s ₁ Vierkant	s ₂ Vierkant
B 10	B 10	21	52	17	V 8	V 8
B 12	B 12	21	52	17	V 10	V 10
B 14	B 14	21	52	17	V 12	V 12

Ausführung

- Kunststoff
 - Thermoplast (Polyamid)
 - glasfaserverstärkt
 - temperaturbeständig bis 60 °C
 - schwarz, matt
- Zylinderschrauben DIN 912
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern ISO 4032
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Kreuz-Klemmhalter GN 474 (Aluminium) → Seite 1791
- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833
- Fuß-Klemmhalter GN 175 → Seite 1807

Bestellbeispiel

GN 174-B10-B10

1 d₁

2 d₂