

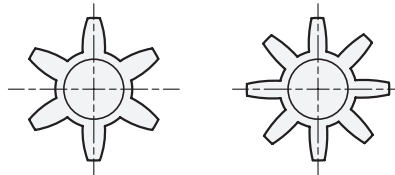



$d_1 = 14...30$

$d_1 = 40$

$d_1 = 55$



Montagehinweis

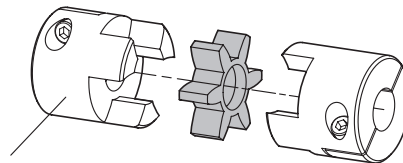

Elastomer-Klauenkupplung
GN 2240 / GN 2241



d_0 Kupplungs-Ø GN 2240 / GN 2241	d_1	b	Anzahl der Zähne
14	14	6	4
20	20	8	4
30	30	10	4
40	40	12	6
55	55	14	8

Ausführung

- Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
 - temperaturbeständig bis 60 °C
 - Härte
 - 80 Shore A, blau
 - 92 Shore A, weiß
 - 98 Shore A, rot

BS
WS
RS

- *Elastomer-Eigenschaften* → Seite 2158
- **RoHS**



Hinweis

Kupplungssterne GN 2240.1 sind als Ersatzteil bzw. zur Anpassung von Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 / GN 2241 vorgesehen.

Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften auf die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen.

siehe auch...

- *Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 (mit Klemmnabe)* → Seite 1680
- *Elastomer-Klauenkupplungen GN 2241 (mit Gewindestift)* → Seite 1692

Bestellbeispiel

GN 2240.1-40-RS

1 d_1

2 Härte