
4 Form
C mit Befestigungsset
und Abdeckkappe

1 s		2 Länge l		3 n	d	h ₁	h ₂ ≈	k
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß					
30	30	30	30	6	M 6	2,5	2	-
30	30	60	60	6	M 6	3,5	2	-
40	40	40	40	8	M 8	5	2	-
40	40	80	80	8	M 8	5	2	-
80	74	80	76	8	M 8	8	7	40

Ausführung
Winkel

 Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium **ZW**
Schrauben / Nutensteine

 Stahl
verzinkt, blau passiviert **SZ**
Abdeckkappe

 Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz ● **S**

RoHS

Winkel GN 30i befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig. Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung.

Hinweise

	Seite
GN 30i Winkel (ohne Zubehör)	QVX
GN 10i Aluprofile (Profiltyp leicht)	QVX
GN 10i Aluprofile (Profiltyp schwer)	QVX
GN 11i Aluprofile (mit teilweise geschlossenen Nuten)	QVX

Technische Informationen

 Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele **QVX**
Technische Informationen


 Kunststoff-Eigenschaften **Hauptkatalog Seite QVX**
Bestellbeispiel

1	s
2	Länge l
3	n
4	Form
5	Oberfläche (Winkel)
6	Werkstoff (Befestigungsset)
7	Farbe (Abdeckkappe)


GN30i-80 80 8-C-ZW SZ S

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele

Montage Abdeckkappe



Verwendung

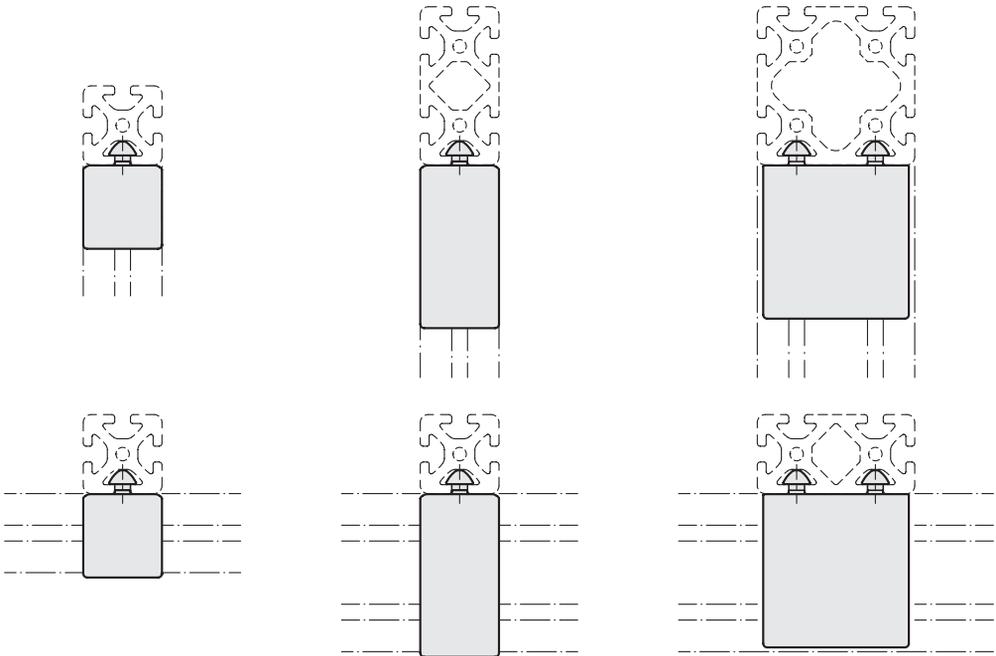

Anwendungsbeispiele

