Ovalrohrgriffe

Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, Montage von der Rückseite

HANSER AG

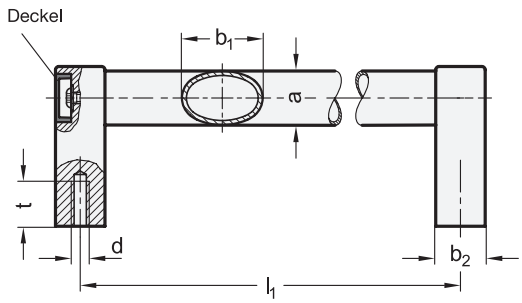





1 b_1	2 l_1 ±0,5								a	b_2	d	h_1	h_2	l_2	t min.
36	200	250	300	350	400	500	600	800	24	22	M 8	57	71	40	15

Ausführung

3

Griffrohr
Aluminium
- kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt Grifffüße schwarz ● **SW**
- eloxiert, naturfarben Grifffüße schwarz ● **EL**
- eloxiert, naturfarben Grifffüße silber ● **ES**

Grifffüße
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet, strukturmatt
- schwarz, RAL 9005 bei SW / EL
- silber, RAL 9006 bei ES

Deckel
Kunststoff, hellgrau

RoHS

Ovalrohrgriffe GN 334 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus.
Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich **Sonderlängen** einfach realisieren.

Hinweise	Seite
GN 333.1 Rohrgriffe	QVX
GN 334.1 Ovalrohrgriffe (Montage von der Bedienseite)	QVX
GN 335 Ovalrohrgriffe	QVX

Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX

Bestellbeispiel

1 2 3
GN 334-36-300-EL

1	b_1
2	l_1
3	Oberfläche