


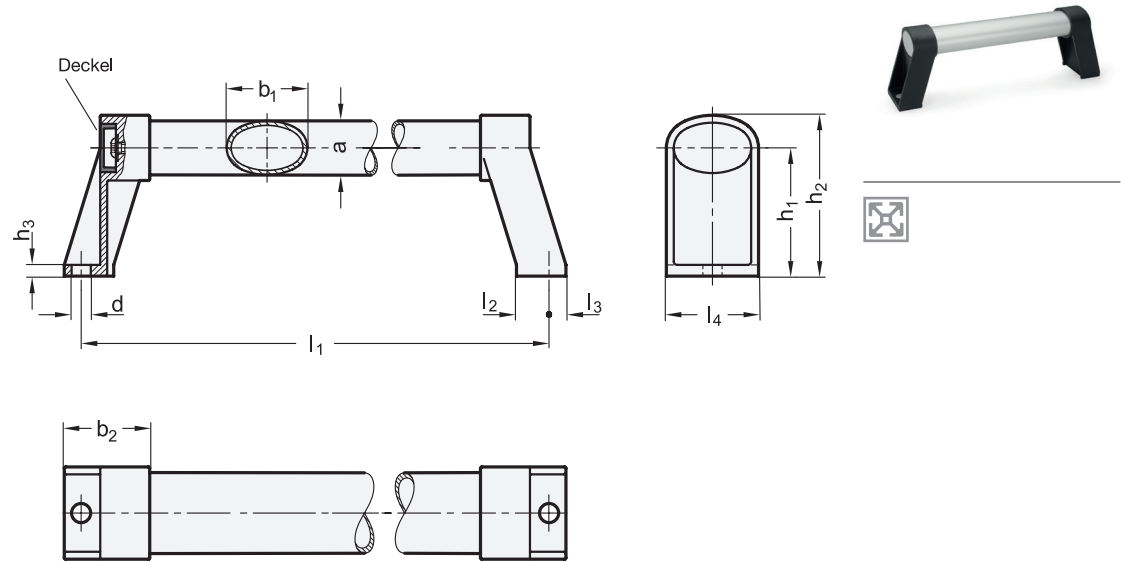

1 b₁	2 l₁ ±0,5									a	b₂	d	h₁	h₂	h₃	l₂	l₃	l₄
36	200 250 300 350 400 500 600 800									24	38	8,5	57	72	5	14,5	7,5	41

Ausführung		3
Griffrohr		
Aluminium		
• kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt	● SW	
Grifffüße schwarz		
• eloxiert, naturfarben	● EL	
Grifffüße schwarz		
• eloxiert, naturfarben	● ES	
Grifffüße silber		
Grifffüße		
Zink-Druckguss		
kunststoffbeschichtet, strukturmatt		
• schwarz, RAL 9005 bei SW / EL		
• silber, RAL 9006 bei ES		
Deckel		
Kunststoff, hellgrau		

RoHS

Ovalrohrgriffe GN 334.1 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden. Deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.	
Hinweise	Seite
GN 333.1 Rohrgriffe	QVX
GN 334 Ovalrohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX
Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX

Bestellbeispiel	1 b₁
	2 l₁
	3 Oberfläche
GN 334.1-36-400-ES	