


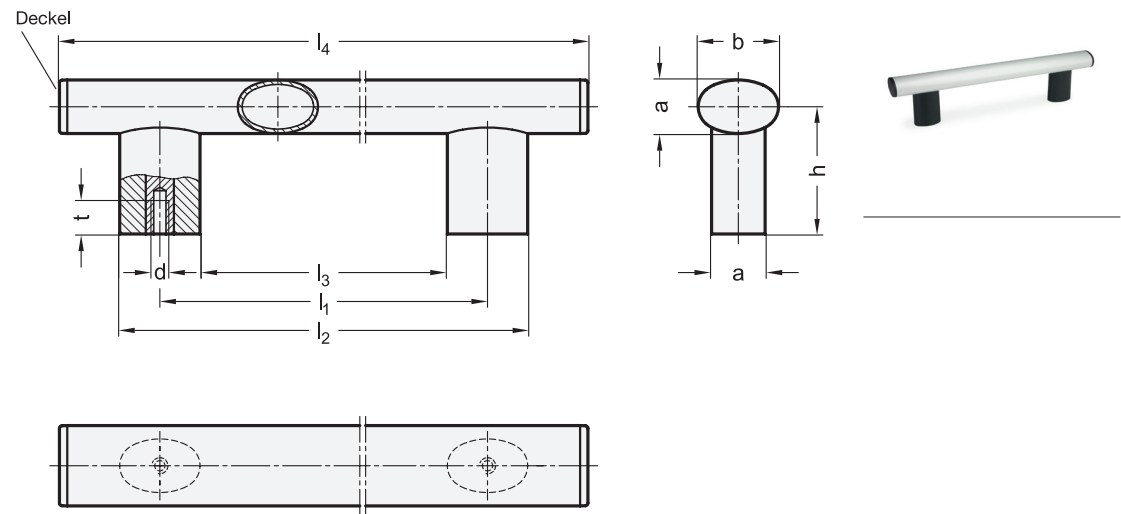

1		2		3					
b	d		$l_1 \pm 0,5$	a	h	l_2	l_3	l_4	t min.
36	M 6	M 8	200	24	57	236	164	290	15
36	M 6	M 8	250	24	57	286	214	340	15
36	M 6	M 8	300	24	57	336	264	390	15
36	M 6	M 8	400	24	57	436	364	490	15
36	M 6	M 8	500	24	57	536	464	590	15
36	M 6	M 8	600	24	57	636	564	690	15

Ausführung

Griffrohr

Aluminium

• kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

• eloxiert, naturfarben

Grifffüße / Deckel, schwarz, matt

• eloxiert, naturfarben

Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt

● SW

● ELS

● ELG

Grifffüße / Deckel

Kunststoff, Polyamid (PA)

• glasfaserverstärkt

Einsatztemperatur bis 100 °C

Buchse

Stahl, verzinkt

RoHS

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

Hinweise	Seite
GN 334 Ovalrohrgriffe (Montage von der Rückseite)	QVX
Technische Informationen	
Angaben zur Belastbarkeit	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel		1	b
		2	d
		3	l_1
		4	Oberfläche
GN 366-36-M8-400-ELS			