



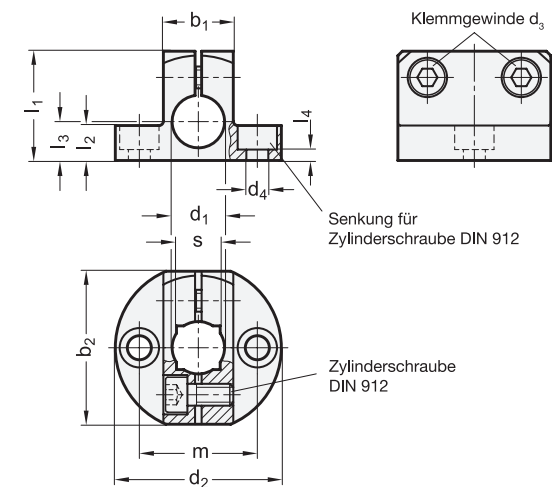


Senkung für
Zylinderschraube DIN 912


Zylinderschraube
DIN 912



Klemmhebelset GN 511



Anwendungsbeispiel



Haltemagnet GN 51.6

d ₁ Bohrung für Wellentol. h11	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃ Klemm- gewinde	d ₄ für Schraube	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m	s Vierkant	Klemmhebelsets für d ₃
B 8	14	29	31,5	M 4	M 4	20	7	7	3	22	-	GN 511-M4-14
B 10	16	35	38	M 5	M 5	24	8	8	2,5	27	8	GN 511-M5-16
B 12	16	35	38	M 5	M 5	25	8	8	2,5	27	10	GN 511-M5-16
B 15	20	41	45	M 6	M 6	30	10	10	4	32	12	GN 511-M6-20
B 16	20	41	45	M 6	M 6	31	10	10	4	32	-	GN 511-M6-20
B 20	25	44	50	M 6	M 6	35	12,5	12,5	6,5	36	16	GN 511-M6-25

Ausführung

- Aluminium
 - matt, gleitgeschliffen
 - schwarz eloxiert
- Zylinderschrauben DIN 912
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → Seite 1804

Hinweis

Die Fuß-Klemmhalter GN 473 verfügen über eine waagrechte und senkrechte Klemmbohrung, wobei die senkrechte Klemmbohrung zusätzlich Vierkantrohre aufnehmen kann.

Der Bohrungsabstand m ist auf Klemmhalter GN 477, Fuß-Laschen-Klemmhalter GN 485 und Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite 18
- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833
- Fuß-Klemmhalter GN 175 (Kunststoff) → Seite 1807
- Flansch-Klemmverbinder GN 145 → Seite 1725
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 GN 965 → Seite 2086
- Montagesets für Profilsysteme 30 / 40 / 45 GN 968 → Seite 2096

Bestellbeispiel	1 d ₁
GN473-B12-MT	2 Oberfläche