


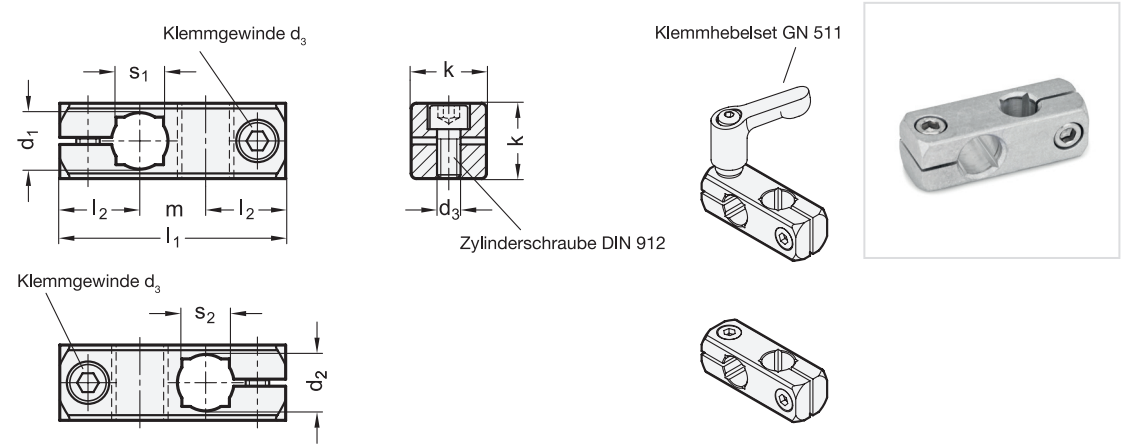

1 d₁ Bohrung für Wellentol. h11	2 d₂ Bohrung für Wellentol. h11	3 d₃ Klemm- gewinde	k	l ₁	l ₂	m	s ₁	s ₂	Klemmhebelsets für d ₃
B 8	B 8	M 4	14	37	13,5	10	-	-	GN 511-M4-14
B 10	B 8	M 5	16	46	17	12	8	-	GN 511-M5-16
B 10	B 10	M 5	16	46	17	12	8	8	GN 511-M5-16
B 12	B 8	M 5	16	48	17	14	10	-	GN 511-M5-16
B 12	B 12	M 5	16	48	17	14	10	10	GN 511-M5-16
B 15	B 10	M 6	20	58	20,5	17	12	8	GN 511-M6-20
B 15	B 12	M 6	20	58	20,5	17	12	10	GN 511-M6-20
B 15	B 15	M 6	20	58	20,5	17	12	12	GN 511-M6-20
B 16	B 12	M 6	20	59	20,5	18	-	10	GN 511-M6-20
B 16	B 16	M 6	20	59	20,5	18	-	-	GN 511-M6-20
B 20	B 15	M 6	25	65	21,5	22	16	12	GN 511-M6-25
B 20	B 16	M 6	25	65	21,5	22	16	-	GN 511-M6-25
B 20	B 20	M 6	25	65	21,5	22	16	16	GN 511-M6-25

Ausführung

- Aluminium
 - matt, gleitgeschliffen
 - schwarz eloxiert
- Zylinderschrauben DIN 912
 - Edelstahl
 - nichtrostend, 1.4301
- ISO-Passungen → Seite 2151
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 2166
- RoHS

Zubehör

- Klemmhebelsets GN 511 → Seite 1804

Hinweis

Die Klemmschrauben sind in der Standardausführung Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912. Sie können durch Klemmhebelsets GN 511 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

siehe auch...

- Halterohre / Haltestangen GN 480.1 → Seite 1833
- Kreuz-Klemmhalter GN 174 (Kunststoff) → Seite 1808
- Gelenk-Klemmverbinder GN 490 → Seite 1774
- Kreuz-Klemmverbinder GN 131 → Seite 1718

Bestellbeispiel	1	d ₁
GN 474-B12-B12-ELS	2	d ₂
	3	Oberfläche