



Laschengelenkset
GN 511.1, Form S

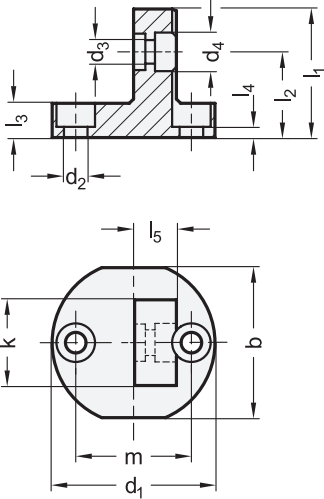

Gelenk-Klemmhalter mit
Laschen-Klemmhalter
GN 482



Laschengelenkset
GN 511.1, Form K



1

k	b	d ₁	d ₂ für Schraube	d ₃ Gelenk- bohrung	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	m	Laschengelenkset für d ₃ Form K	Laschengelenkset für d ₃ Form S
16	29	31,5	M 4	4,5	7,5	25	17	7	3	8	22		
20	35	38	M 5	5,5	9	30	20	8	2,5	10	27	GN 511.1-M5-20-K	GN 511.1-M5-20-S
25	41	45	M 6	6,5	10,5	37	24,5	10	4	12,5	32	GN 511.1-M6-25-K	GN 511.1-M6-25-S
30	44	50	M 6	6,5	10,5	44,5	29,5	12,5	6,5	15	36	GN 511.1-M6-30-K	GN 511.1-M6-30-S

Ausführung

- Aluminium
- matt, gleitgeschliffen
- eloxiert schwarz

2
MT
ELS

• RoHS

Zubehör

- Laschengelenksets GN 511.1 → Seite 1805

Hinweis

Fußblaschen-Klemmhalter GN 485 lassen sich mit Laschen-Klemmhalter GN 482, T-Laschen-Klemmhalter GN 483 sowie mit Anbau-Laschen-Klemmhalter GN 484 mit gleichen k-Maßen zu Gelenk-Klemmhältern kombinieren. Dazu stehen Laschengelenksets GN 511.1 mit Schraube (Form S) und mit verstellbarem Klemmhebel (Form K) zur Verfügung. Die Bestellbezeichnung ist jeweils der Maßtabelle zu entnehmen.

Der Bohrungsabstand m der Fußblaschen-Klemmhalter GN 485 ist auf Fuß-Klemmhalter GN 473, Klemmhalter GN 477, Flanschbolzen GN 480 sowie auf Haltemagnete GN 51.6 abgestimmt.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → Seite XYZ
- Klemmhalter GN 477 → Seite 1790
- Flanschbolzen GN 480 → Seite 1800
- Haltestangen / Halterohre GN 480.1 → Seite 1833
- Fuß-Klemmhalter GN 175 (Kunststoff) → Seite 1807

Bestellbeispiel	1 k
GN 485-16-MT	2 Oberfläche