


Bohrung für  
Zylinderschraube  
ISO 4762

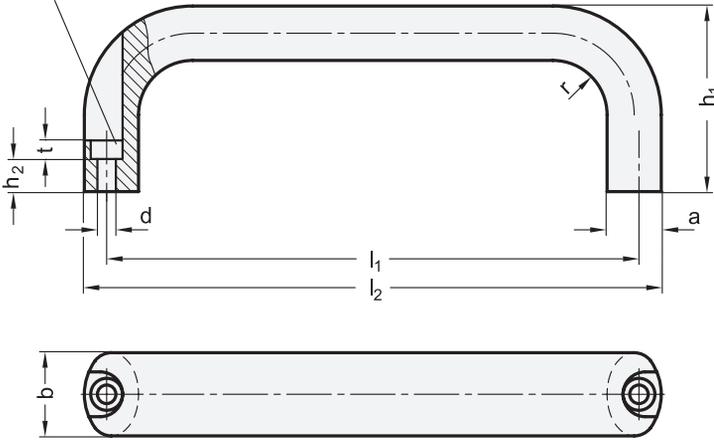

1

2

| b  | l <sub>1</sub> | a  | d   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | l <sub>2</sub> | r  | t   |
|----|----------------|----|-----|----------------|----------------|----------------|----|-----|
| 20 | 100            | 13 | 5,4 | 49             | 13,5           | 112            | 13 | 5,5 |
| 20 | 112            | 13 | 5,4 | 49             | 13,5           | 124            | 13 | 5,5 |
| 20 | 117            | 13 | 5,4 | 49             | 13,5           | 129            | 13 | 5,5 |
| 20 | 120            | 13 | 5,4 | 51             | 13,5           | 132            | 13 | 5,5 |
| 20 | 128            | 13 | 5,4 | 51             | 13,5           | 140            | 13 | 5,5 |
| 20 | 160            | 13 | 5,4 | 51             | 13,5           | 172            | 13 | 5,5 |
| 26 | 116            | 17 | 6,4 | 55             | 11             | 130            | 17 | 6   |
| 26 | 120            | 17 | 6,4 | 55             | 11             | 134            | 17 | 6   |
| 26 | 132            | 17 | 6,4 | 55             | 11             | 146            | 17 | 6   |
| 26 | 164            | 17 | 6,4 | 57             | 11             | 178            | 17 | 6   |
| 26 | 179            | 17 | 6,4 | 57             | 11             | 193            | 17 | 6   |
| 26 | 196            | 17 | 6,4 | 57             | 11             | 210            | 17 | 6   |

**Ausführung**

**Aluminium**

- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- UV-beständig
- rot, RAL 3000, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt
- eloxiert, naturfarben
- blank, gleitgeschliffen

● SW

● RS

● SR

● EL

○ BL

RoHS

Bügelgriffe GN 565.1 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich.

Die Ausführung **SW** ist mit einem hochwetterfesten und UV-beständigen Pulverlacksystem beschichtet und dadurch ausgezeichnet für den Außen-einsatz geeignet.

**Hinweise**

Seite

GN 565 Bügelgriffe (Aluminium, Montage von der Rückseite) QVX

GN 565.5 Bügelgriffe (Edelstahl, Montage von der Bedien- oder Rückseite) QVX

GN 725.1 Bügelgriffe (Polypropylen, Montage von der Rückseite) QVX

**Technische Informationen**

Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme QVX

Angaben zur Belastbarkeit QVX

**Bestellbeispiel**

GN 565.1-26-132-SW

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | b              |
| 2 | l <sub>1</sub> |
| 3 | Oberfläche     |