

## 2 Form

- SL** abschließbar durch Links-drehung  
**SR** abschließbar durch Rechts-drehung  
**OS** ohne Schloss, Riegel 90° drehbar

1

3

$l_1$	Riegelabstand A		$d_1$	$d_2$	$h_1$	$h_2$
67	10	18	32	20	35	25
85	10	18	37	23	41	25

## Ausführung

- Kunststoff  
Thermoplast (Polyamid PA)  
- glasfaserverstärkt  
- temperaturbeständig bis 130 °C  
- schwarzgrau, matt ähnlich RAL 7021
- Riegel  
Stahlblech, verzinkt
- Schlüssel  
Messing vernickelt
- Sonstige Teile  
Stahl verzinkt  
bzw. Messing oder Edelstahl
- Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 2158
- RoHS

## Auf Anfrage

- Verriegelungen mit gleichem Schloss
- Verriegelungen mit Zentralschlüssel

## Hinweis

Verriegelungen GN 623.1 mit Schloss werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schlüssel sind nummeriert, es gibt 480 verschiedene Varianten.

Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden.

siehe auch...

- Produktfamilie Ergostyle®* → Seite 18
- Zusammenstellung der Verriegelungen-Bauarten* → Seite 1196 ff.
- Verriegelungen GN 115 (abschließbar)* → Seite 1203
- Verriegelungen GN 115 (Betätigung mit Bedienelementen)* → Seite 1200

## Bestellbeispiel


GN 623.1-85-SL-18

1	$l_1$
2	Form
3	Riegelabstand A





3.1  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5

Konstruktions- und Montagehinweise


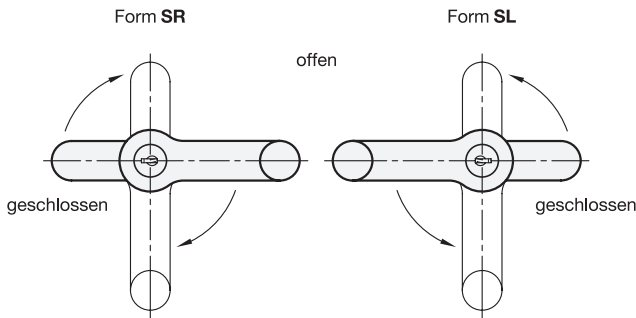


Konstruktionsbeispiele

mit Montagescheibe

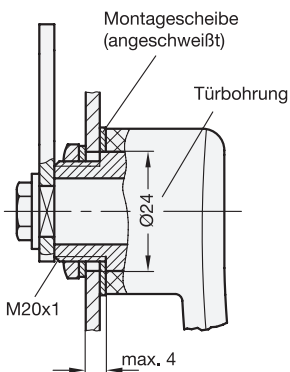

Aufnahmebohrung direkt eingearbeitet



3.6  
3.7  
3.8  
3.9

