

elesa  
Original design MPR



$l_1$	$d$	$h_1$	$h_2$	$h_3$	$h_4$	$h_5$	$l_2$	$l_3$	$l_4$	$l_5$	$m_1 \pm 0,1$	$m_2 \pm 0,1$	$m_3$	$m_4$	$s$
90	4,2	29	16,5	47	77	16	141	96	135	65	118	79	16	3	3
105	5,2	43	17	60	95	18	167	116	158	86	141	98	15	4,5	3

**Ausführung**



**Griff**

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur -30 °C bis +100 °C
- Farbe
  - schwarz, RAL 9005, matt
  - grau, RAL 7035, matt
  - weiß, RAL 9002, matt

- SW
- GR
- WS

**Stift**

Edelstahl 1.4305

**Torsionsfedern**

Edelstahl 1.4319

RoHS

Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. Nach dem „Loslassen“ geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück.

**Hinweise**

Hinweise	Seite
GN 425.8 Schalen-Klappgriffe (mit Arretierung oder Federrückstellung)	QVX
GN 825.1 Klappgriffe (Kunststoff, mit Federrückstellung)	QVX

**Technische Informationen**

Montagemaße	QVX
Festigkeitswerte	QVX
Kunststoff-Eigenschaften	QVX
Edelstahl-Eigenschaften	QVX

Bestellbeispiel

GN 825.2-90-SW


1  $l_1$

2 Farbe



Schalen-Klappgriff GN 825.2  
Klappgriff GN 825.1 → Seite XYZ

**Montagemaße**

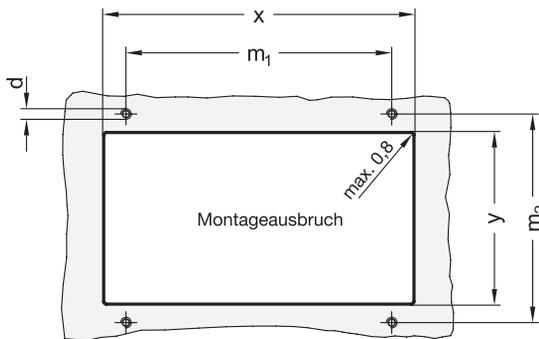

für $l_1 = 90$					für $l_1 = 105$				
<b>d</b>	<b>x</b> +0,2	<b>y</b> +0,2	<b>m<sub>1</sub></b> ±0,1	<b>m<sub>2</sub></b> ±0,1	<b>d</b>	<b>x</b> -0,2	<b>y</b> -0,2	<b>m<sub>1</sub></b> ±0,1	<b>m<sub>2</sub></b> ±0,1
M 4	135	65	118	79	M 5	158	86	141	98

