


Montagehinweise


Zur Befestigung von Kugelhalter und Kugel sollte eine Montagefläche von mind. 15 mm vorhanden sein.

Der Spalt zwischen Türe und Rahmen muss innerhalb von 2,5 und 3,5 mm liegen.

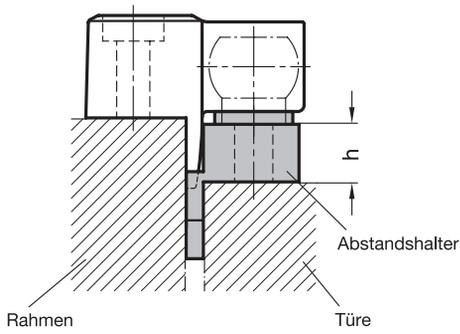

Für Anwendungsfälle, bei denen die Türe nicht gleich hoch wie der Rahmen ist, stehen Abstandshalter GN 450.1 mit der Höhe $h = 5, 10$ und 15 mm zur Verfügung.

GN 450.1 | Abstandshalter

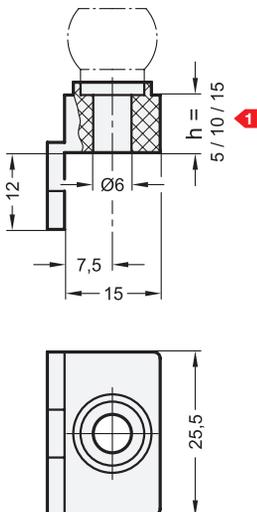

Ausführung

- Kunststoff (Polyamid PA)
schwarz, matt

Hinweis

Durch die Kombination der Abstandshalter können auch Abstände $h = 20, 25$ und 30 mm realisiert werden.

Bestellbeispiel	1	h
GN 450.1-10		