



Bohrbild für $b_1 = 15 / 20 / 29$

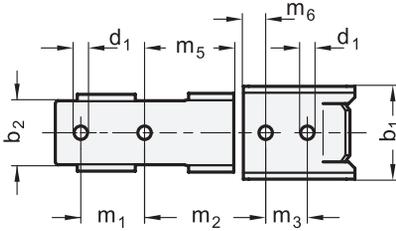

Bohrbild für $b_1 = 40$

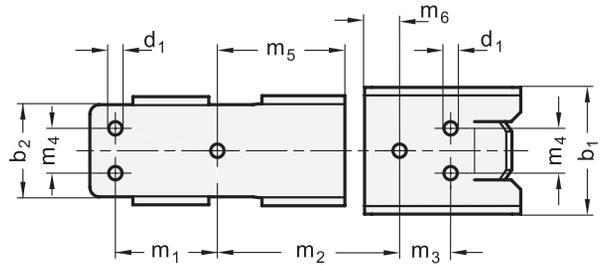


Hinweis

Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sind Schrauben mit niedrigem Kopf zu verwenden. Das Bohrbild erlaubt auch die Montage mit Blindnieten.




Funktionsbeschreibung


Unbetätigt, d.h. nicht in Spannstellung, befinden sich Verschlusshebel und Spannhaken, durch zwei Torsionsfedern gehalten, in der dargestellten Position.




Durch Anheben des Verschlusshebels wird der Spannhaken in die Ebene des Gegenhakens geschwenkt.



Zum Spannen wird der Spannhaken auf den Gegenhaken gedrückt und gleichzeitig der Verschlusshebel in die Ausgangsstellung d.h. in die Halteposition gedreht.



Zum Lösen genügt das Anheben des Verschlusshebels.



1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4

