


2 Bohrungskennzeichen

B ohne Nabennut

K mit Nabennut DIN 6885-1 P9

V mit Vierkant DIN 79

Bohrungskennzeichen

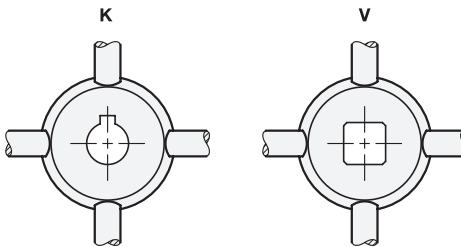

1

3

d ₁	d ₂ Bohrung H7 Vierkant H11	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃ ≈	Länge l ≈
50	12	28	8	20	26	9	53	82
55	14	30	10	25	28	10	61	96
60	15	32	10	25	30	11	64	96
65	16	35	12	30	32	12	71	110
72	18	40	12	32	36	14	80	124
80	20	44	14	35	40	16	89	138
100	24	54	16	40	52	24	113	170

Ausführung

Nabe / Schäfte

Stahl
brüniert

Kugelknopf DIN 319

Kunststoff, Phenolharz (PF)
schwarz, glänzend

RoHS

Technische Informationen

Passfedernuten DIN 6885-1

Vierkante DIN 79

ISO-Passungen

Kunststoff-Eigenschaften

Seite

QVX

QVX

QVX

QVX

Bestellbeispiel

GN 213-65-B16

1 d₁

2 Bohrungskennzeichen

3 d₂